


インクの種類	顔料インク	特徴	広い色域 高い堅牢度 安定した品質	
対象繊維	綿			
主要用途	一般衣料、雑貨類			
加工温度	160℃×60秒	設定粘度		
※生地には前処理を推奨。		低	中	高

COLOR LINEUP

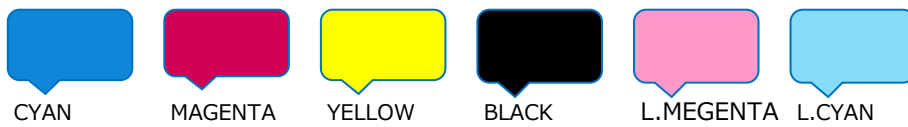

各種堅牢度

Color	耐光	洗濯	ドライクリーニング	水	汗	摩擦
CYAN	>6	5	5	5	5	2.5
MAGENTA	>6	5	5	5	5	3
YELLOW	>6	4.5	2	5	5	2.5
BLACK	>6	5	5	5	5	3
L.MAGENTA	>6	5	5	5	5	4
L.CYAN	>6	5	5	5	5	3.5

試験方法

試験布：綿ブロード

印刷条件：360×720dpi, 6pass, uni, 100%

加工条件：160℃×60秒 (乾熱)

耐光堅牢度試験：JIS L 0842 (20h照射), 洗濯堅牢度試験：JIS L 0844 (A-4),

ドライクリーニング：JIS L860 (パークレン), 水堅牢度：JIS L 0846,

汗堅牢度試験：JIS L 0848 (アルカリ), 摩擦堅牢度試験：JIS L 0849 (II型)

※上記試験結果は、弊社の条件下での結果であり、お客様のご使用条件(生地・転写紙等)によって大きく結果が変わります。予めご了承ください。